

■ Спецификация

Table with 2 columns: Specification item and Value. Items include: Номинальное напряжение, Номинальная емкость, Вес, Максимальный ток разряда, Внутреннее сопротивление, Диапазон рабочих температур, Оптимальная рабочая температура, Напряжение постоянного подзаряда, Напряжение заряда, Максимальный ток заряда, Саморазряд, Срок службы, Выводы, and Материал корпуса.

*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается.



■ Размеры, мм:

Table with 2 columns: Dimension and Value. Dimensions include: Длина, Ширина, and Высота (макс.).

■ Свинцово-кислотные аккумуляторы General Security серии GSL разработаны для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП.

■ Достоинства: герметичность, надёжность и безопасность, высокая мощность выходного тока, малое внутреннее сопротивление, хорошая способность к восстановлению после глубокого разряда.

Разрядные характеристики

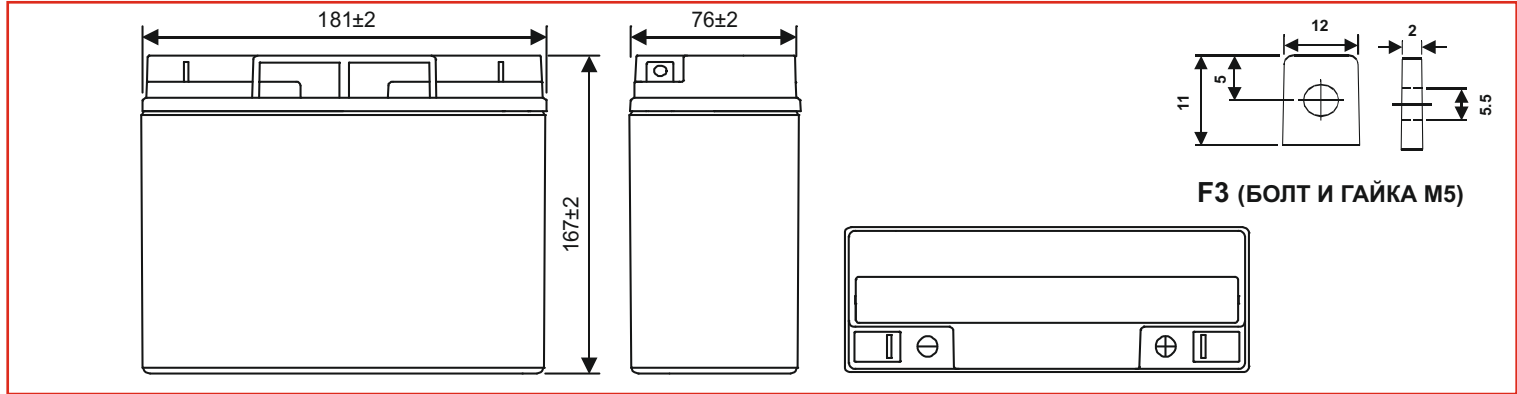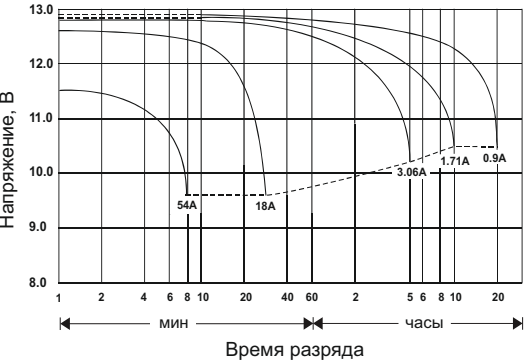

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ : А (25°С)

Table showing discharge current (A) at 25°C for various voltages (1.85V to 1.60V) and times (5 min to 20 h).

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ : Вт/эл (25°С)

Table showing discharge power (W/element) at 25°C for various voltages (1.85V to 1.60V) and times (5 min to 20 h).